




環境時代をリードする

MSクラッシュャ

■機械寸法図 Dimensions

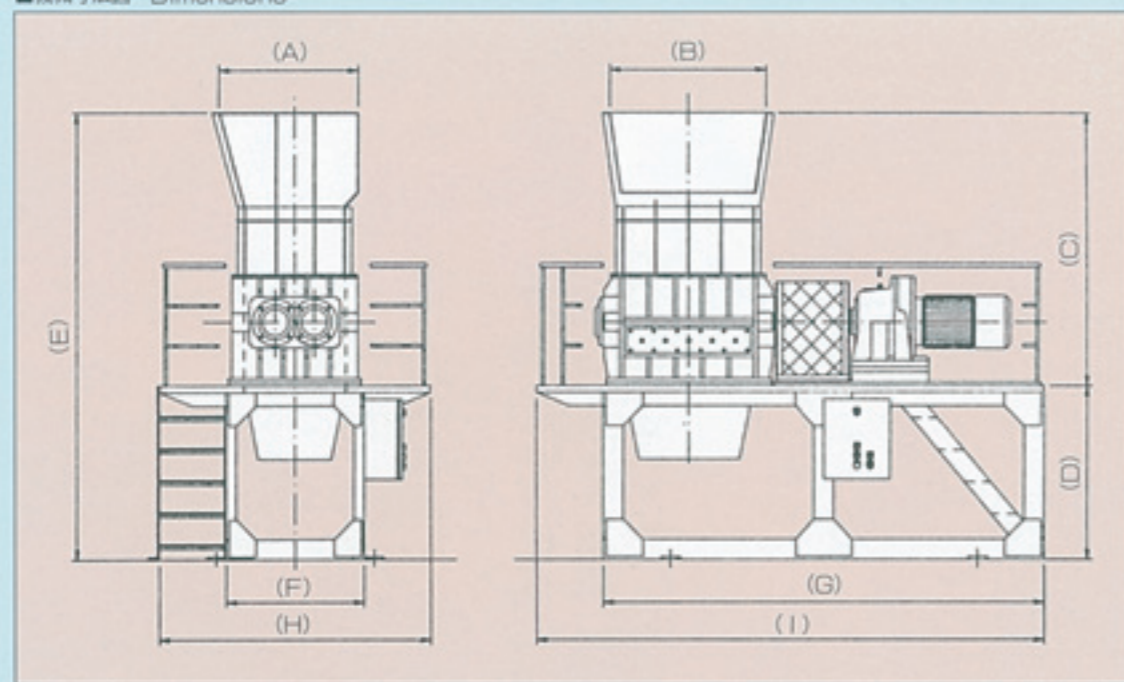

■寸法表 Size Table

機種 Model	寸法 Size	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
MS-100		850	900	1650	1150	2800	950	2500	1900	2900
MS-200		900	1000	1700	1200	2900	950	2600	1900	3000
MS-300		950	1100	1800	1200	3000	1000	3050	2000	3450
MS-400		980	1150	1975	1300	3275	1030	3250	2000	3700

単位 mm

■標準型仕様 Specifications

機種 Model	モーター出力 Motor Output	口 径 Bore	処理能力 Capacity	機械重量 Weight
MS-100	75kW 4P	600mm×600mm	11m ³ /Hr	3.5t
MS-200	15kW 4P	600mm×700mm	15m ³ /Hr	4.5t
MS-300	22kW 4P	650mm×800mm	19m ³ /Hr	5.5t
MS-400	30kW 6P	700mm×900mm	23m ³ /Hr	7.0t

※上記の処理能力は理論常用能力です。被破砕材料の材質・水分・状態・形状・寸法および投入条件等によって、処理能力は大きく異なりますので機種特定に際しては弊社にご相談下さい。

※品質改善・性能向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので御注文の際は御確認下さい。

代理店



三筒産業株式会社

本社・工場/高松市新田町甲73-1
TEL. (087) 841-3131 FAX. (087) 841-2506



三筒産業株式会社

