


■機械寸法図 Dimensions

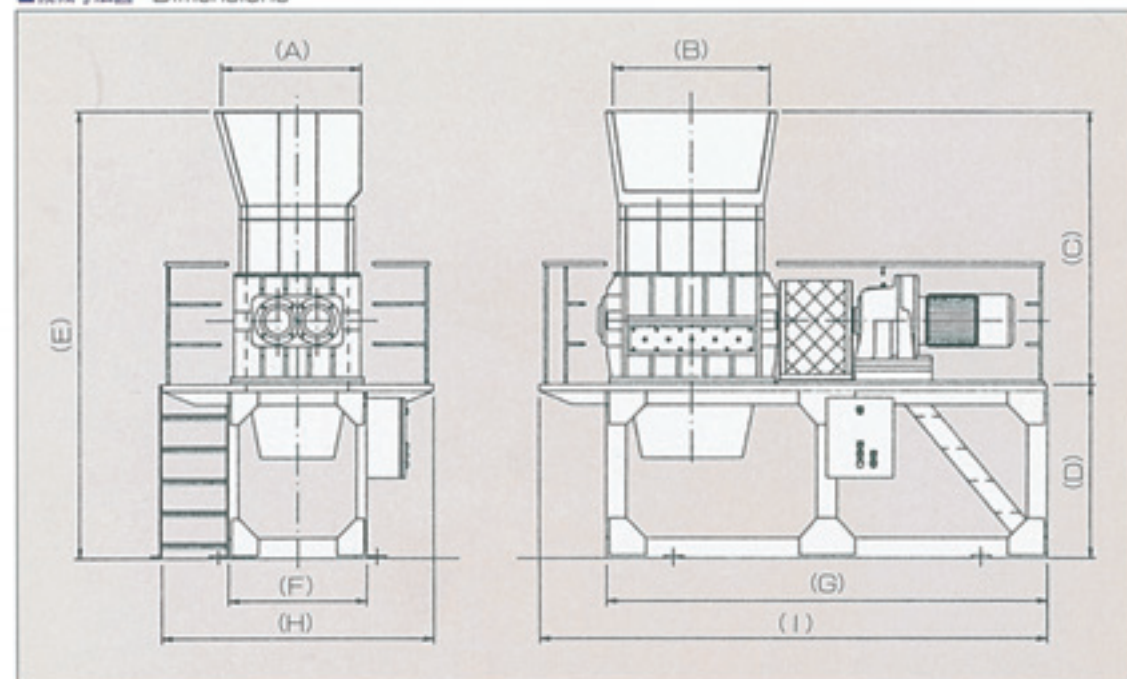

機種 Model	寸法 Size	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
MS-500		1040	1170	2034	1300	3334	1030	3300	2030	3800
MS-600		1080	1300	2034	1300	3334	1150	3600	2150	4100
MS-750		1130	1400	2034	1300	3334	1210	3730	2210	4230
MS-1000		1180	1800	2100	1300	3400	1400	4000	2400	4400
MS-1500		1250	2150	2150	1350	3500	2200	4200	3200	4700
MS-2000		1350	2400	2150	1350	3500	2400	4500	3500	5000
MS-3000		1550	2900	2200	1400	3600	2700	5400	3800	6000

単位:m/m

■標準型式仕様 Specifications


機種 Model	モーター出力 Motor Output	口径 Bore	処理能力 Capacity	機械重量 Weight
MS-500	37kW 6P	760×970	28m ³ /Hr	7500kg
MS-600	45kW 6P	810×1100	36m ³ /Hr	8500kg
MS-750	55kW 6P	850×1200	40m ³ /Hr	9000kg
MS-1000	75kW 6P	900×1450	50m ³ /Hr	11000kg
MS-1500	55kW 6P×2台	1000×1750	85m ³ /Hr	27500kg
MS-2000	75kW 6P×2台	1100×2000	110m ³ /Hr	29000kg
MS-3000	110kW 6P×2台	1250×2500	150m ³ /Hr	38000kg

※上記の処理能力は理論適用能力です。被破砕材料の材質・物性・水分・状態・組成・形状・寸法および投入条件等によって、処理能力は大きく異なりますので機種選定に際しては弊社にご相談下さい。
 ※品質改善・性能向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので御注文の際は御確認下さい。

環境時代をリードする



MSクラッシュャ

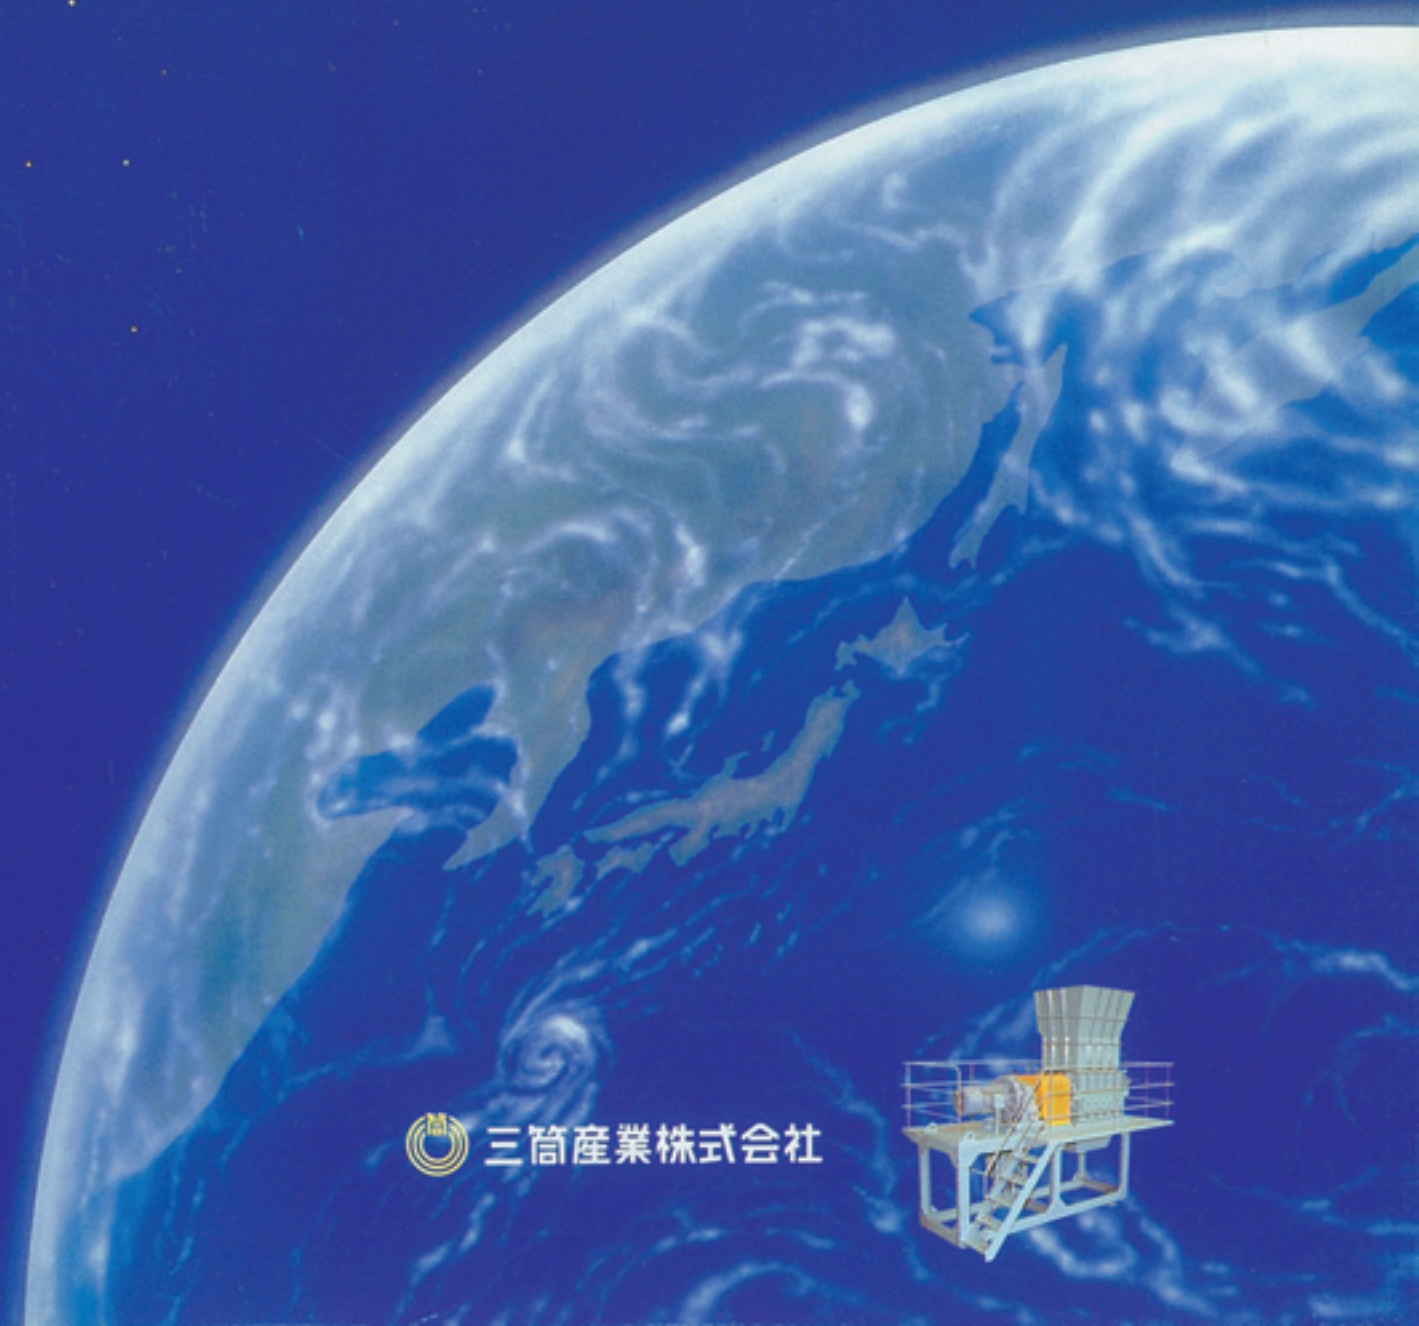

シグマ販売株式会社

東京都港区三田2-14-4 三田産業ビルディング803号
TEL. (03) 3453-8225代 FAX. (03)3452-4710

三筒産業株式会社

本社・工場/高松市新田町甲73-1
TEL. (0878) 41-3131 FAX. (0878) 41-2506

代理店

三筒産業株式会社

